


Intelligente Warmwassersteuerung per App Home Server HSX für Smart Control



Einsatzbereiche

Für die anspruchsvolle und komfortable Warmwasserversorgung einer Wohneinheit, kompatibel mit den seit 2013 hergestellten E-Durchlauferhitzermodellen:

- > DSX / DSX Touch
- > CFX-U
- > DEX / DEX12 (FXE notwendig)
- > CEX / CEX-9 (FXE notwendig)
- > CEX-U / CEX9-U (FXE notwendig)
- > MCX / MCX Blue (FXE notwendig)
- > MBX Lumino (FXE notwendig)

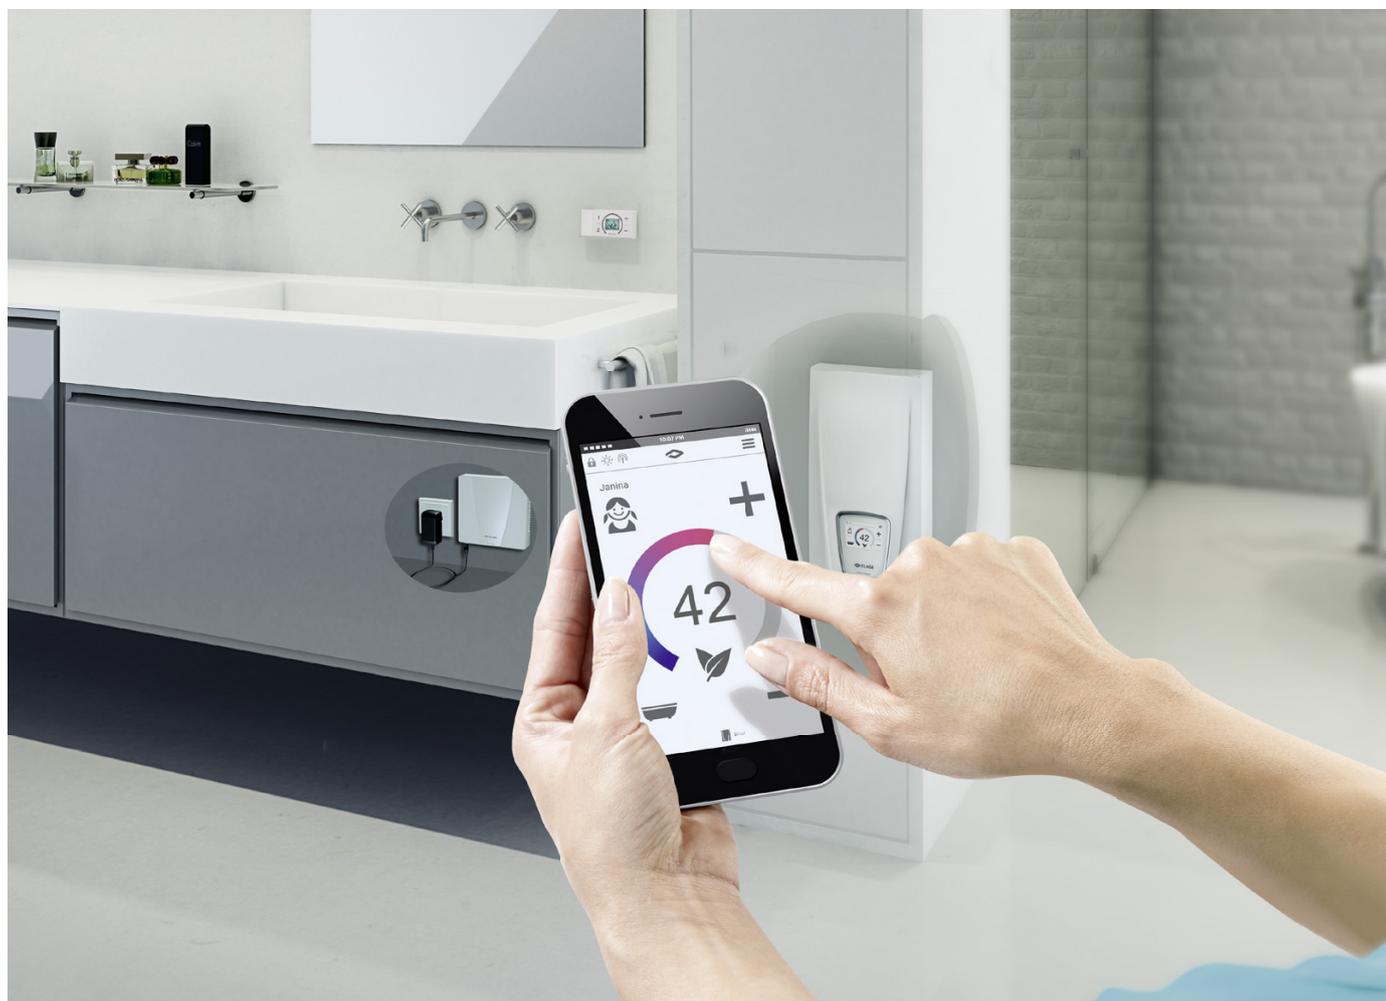

Intelligente Warmwassersteuerung per App

Home Server HSX für Smart Control

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32



Home Server HSX für Steuerungs-App »Smart Control«

Artikelnummer:	3200-34030
Spannung [100 – 240 V (50 / 60 Hz)]:	mit Netzteil
WLAN [GHz]:	2,4 (802.11b/g/n)
WLAN-Reichweite [m]:	gebäudeabhängig
Funkfrequenzbereich [MHz]:	868.0 – 868.6
Funkreichweite ¹⁾ [m]:	10
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 50
Luftfeuchtigkeit [%]:	< 70 (nicht kondensierend)
Maximale Anzahl Durchlauferhitzer	10
Gewicht [kg]:	ca. 0,3
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) [cm]:	13,7 × 14,2 × 3,8

1) Unter Berücksichtigung einer Wand

Beschreibung

- > Integrierter Server mit WLAN-Controller und Funkadapter als Schnittstelle zwischen Steuerungs-App (für Tablets und Smartphones ab iOS 9 oder Android OS 4.4) und Durchlauferhitzern
- > Die Server-Software stellt alle benötigten Dienste bereit, um mit der App die Auslauftemperatur der Durchlauferhitzer zu steuern und die Betriebsdaten darzustellen
- > Direkte Kopplung mit dem Tablet / Smartphone oder zur Einbindung in eine vorhandene WLAN-Infrastruktur
- > Intuitive Temperatureinstellung
- > Acht verschiedene Nutzerprofile möglich
- > Bis zu zehn CLAGE E-Durchlauferhitzer können an einen Home Server angemeldet werden. Die E-Durchlauferhitzer können parallel mit einem Home Server und Funkfernbedienungen betrieben werden.

Smart Control: Spaß beim Sparen

Die energiesparenden E-Durchlauferhitzer werden versteckt installiert und die Temperatur kann bequem mit der »Smart Control App« am Tablet / Smartphone digital gesteuert und eingestellt werden. Dabei erhält jede Zapfstelle einen eigenen, bedarfsgerechten E-Durchlauferhitzer für perfekt temperiertes Wasser.

Nutzer



Einstellungen, die von jedem Nutzer individuell eingerichtet werden und blitzschnell über sein Icon abgerufen werden können.

Statistiken



Ein Blick auf das Tablet / Smartphone genügt, um Nutzungsdauer, Wasser und Energieverbrauch zu prüfen. Das sorgt für Kostentransparenz.

Sparziele



Vom Nutzer definierte Sparziele werden spielerisch dargestellt. So macht sparen Spaß.

Intelligente Warmwassersteuerung per App Home Server HSX für Smart Control

Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40




Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.


Maßangaben in mm



Tablet / Smartphone zur Steuerung




Home Server als Schnittstelle (Funk und WLAN)

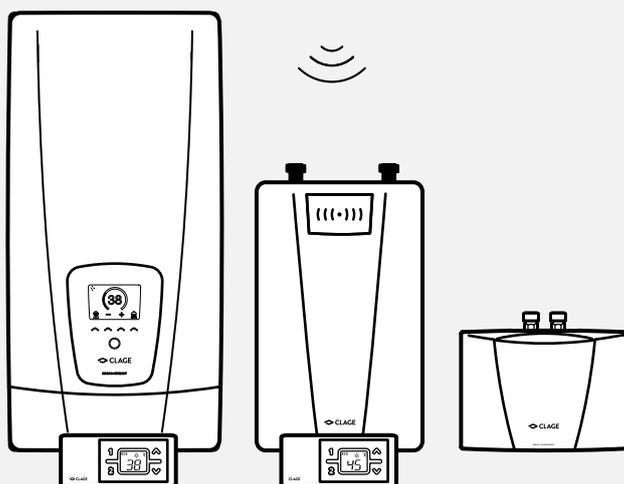

Versteckt installierte **CLAGE E-Durchlauferhitzer**

Homeserver mit Netzteil

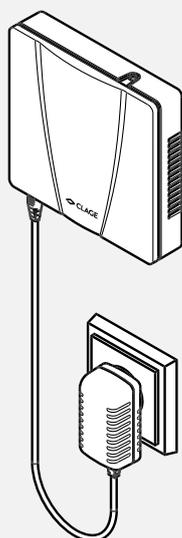

Intelligente Warmwassersteuerung per App

Home Server HSX für Smart Control

Zubehör



Kostenlose App »CLAGE Smart Control« (erforderlich)

App für die Benutzung eines »Smart Control«-Systems, kostenlos erhältlich im App Store oder im Google Playstore.



Erweiterung für Smart Control (optional)

Bidirektionales Gateway zur Anbindung von bis zu fünf Durchlauferhitzern eines CLAGE Home Servers an das KNX®-Bussystem der Gebäudeautomatisierung.

HS-K KNX® Gateway: Art. Nr. 3200-34034



FXE (optional)

Funkadapter zur Verbindung des E-Durchlauferhitzers mit dem Home Server. Diese Erweiterung wird benötigt, wenn die Geräte noch nicht mit einer FX Funkfernbedienung ausgerüstet sind.

FXE: Art.-Nr. 3200-34035