


# Heizkörper-Anschlussset FIX KIT für Mauerwerk



Für Wandschlitz mit Mindestbreite 100 mm und Tiefe 95 mm



Arbeiten an Heizungs- und Trinkwasseranlagen müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.




**Besonders zu beachten sind:**

**DIN 14336:** Heizungsanlagen in Gebäuden - Installationen

**DIN 18380:** Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

**VDI 2035:** Steinbildung in Warmwasserheizungsanlagen

**BGV:** Berufsgenossenschaftliche Vorschriften

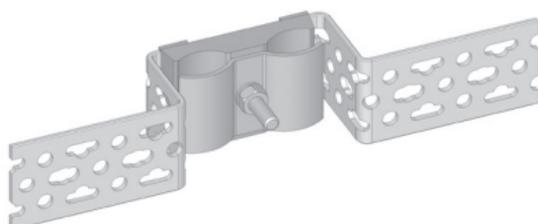


## Montagesystem FIX KIT

Heizkörper-Anschlusssets zur einfachen Rohrinstallation für Kompaktheizkörper mit verdecktem Wandanschluss (Achsabstand 50 mm).

Weitere bei Simplex erhältliche Komponenten:

- **Heizkörper-Anschluss-Se**  
für Ständerwand-Montag  
Art.-Nr. F13565
- **Heizkörper-Anschlussblock**  
zur Montage mit Stockschrauben M8  
Art.-Nr. F13568
- **Kupfer-Rohrbogen 15 mm (vernickelt)**  
Achsabstand 50 mm,  
inkl. Isolierschlauch (Dämmdicke 13 mm  
mit Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK))  
Art.-Nr. F13567




Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


K80400680 01/2021

## Montage

- 1 Profilschiene im Wandschlitz fest montieren.

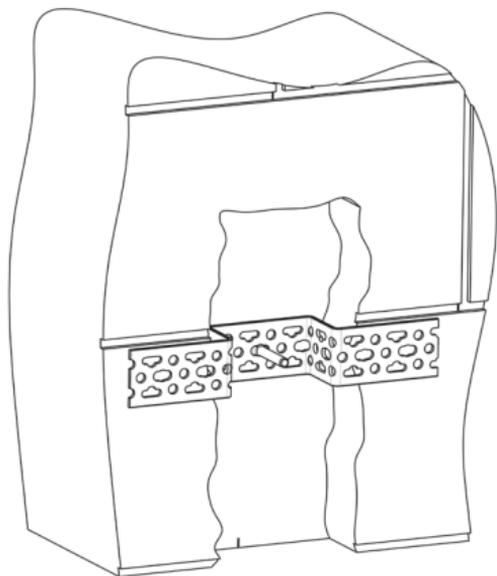

- 2 Isolierten Rohrbogen mit Klemmsystem gemäß Abbildung aufstecken und Mutter anschrauben.

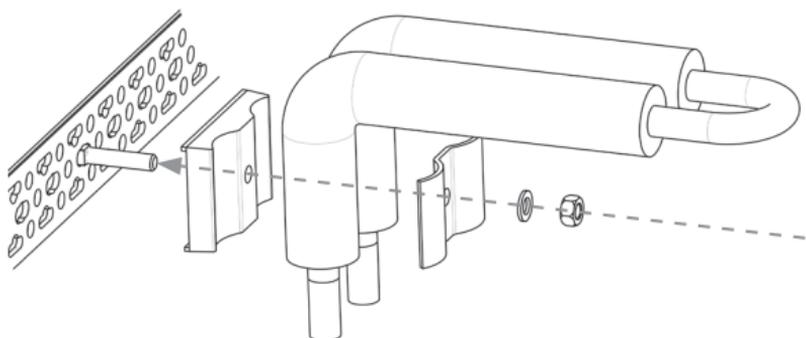

- 3 Mutter M8 fest anziehen und Rohrbogen ausrichten.

