


## Geberit AP-Spülkasten AP140, 2-Mengen-Spülung

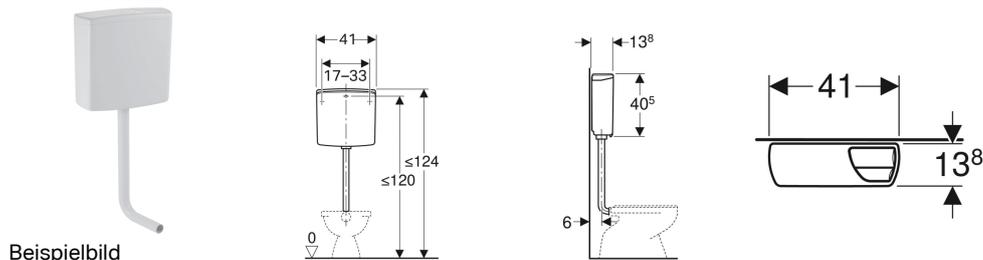

### Verwendungszwecke

- Für halbhochhängende Montage
- Zum Ersetzen von Druckspülern

### Eigenschaften

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss hinten mittig

### Technische Daten

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Maximale Wassertemperatur                   | 25 °C     |
| Spülmenge Werkseinstellung                  | 6 und 3 l |
| Große Spülmenge Einstellbereich             | 6 / 9 l   |
| Kleine Spülmenge Einstellbereich            | 3-4 l     |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.11 l/s  |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa    |
| Werkstoff                                   | ASA       |

### Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
- Staueinsatz
- Reduktion 3/4"-1/2"
- Spülbogen 90° aus PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | B     | H       | T       | VE1   | VE2    |
|--------------|--------------------|-------|---------|---------|-------|--------|
| 140.305.04.1 | moosgrün           |       |         |         | 1 St. |        |
| 140.305.10.1 | bahamabeige        | 41 cm | 40.5 cm | 13.8 cm | 1 St. |        |
| 140.305.11.1 | weiß-alpin         | 41 cm | 40.5 cm | 13.8 cm | 1 St. | 36 St. |
| 140.305.CG.1 | manhattan          |       |         |         | 1 St. |        |
| 140.305.EP.1 | pergamon           |       |         |         | 1 St. |        |



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109