

Anwendung:

- ✓ Anbau an Verteilerschränken oder Stationen zur besseren Funkübertragung bei Funkanwendungen zur Temperaturerfassung über Funk-Raumthermostate

Technische Daten:


- ✓ Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech in weiß RAL 9010
- ✓ Einstecklaschen zur Befestigung an der Einbauzarge
- ✓ Abnehmbare Kunststofftür in Weiß ähnlich RAL 9010
- ✓ Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



Bemaßung:

- ✓ Bauhöhe 546 mm (69/80/85) bzw. 399 mm (84)
- ✓ Bautiefe: 15 mm
- ✓ Breite: siehe Bemaßung

Kunststofffront für Schrank 69/80/85:

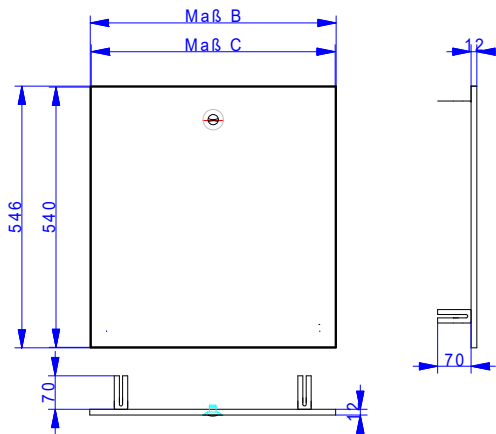

Typ Maß	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
B	354	409	459	513	598	748	898	1048	1198	1498
C	348	403	453	507	592	742	892	1042	1192	1492

Artikelübersicht:

für Schrank 80/85/69	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0
Artikel-Nr.:	60-168002	60-168003	60-168004	60-168005	60-168010
für Schrank 80/85/69	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Artikel-Nr.:	60-168015	60-168020	60-168025	60-168030	60-168040