


# BIS RapidRail® T- und X-Verbinder (ev)

(G 35 45)

für BIS RapidRail® Schienenkonstruktionen



658 4 091




658 4 090

## Vorteile und Eigenschaften


- Verbinder bereits vormontiert mit BIS RapidRail®-Schiebemutter
- zur Fertigung von Schienenkonstruktionen
- geeignet für Montageschiene WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Schnellmontagesystem
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- elektrolytisch verzinkt

Art.Nr.	Typ	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	Für Schiene	F <sub>a,x</sub> (N)	RAL	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6584090	T	15,0	WM0 - 35	345	RAL <sup>1</sup>	25	204.00
6584091	X	15,0	WM0 - 35	345	RAL <sup>1</sup>	25	202.80


RAL<sup>1</sup> = geprüft, gütegesichert und fremdüberwacht nach RAL-GZ 655/D in Verbindung mit den Schienen WM1, 2, 15 und 30.  
 Detailinformationen zu unseren RAL-gütegesicherten Produkten können Sie der jeweiligen Produktbeschreibung (PDF) auf unserem Onlinekatalog entnehmen.




658 4 090



658 4 091



658 4 090

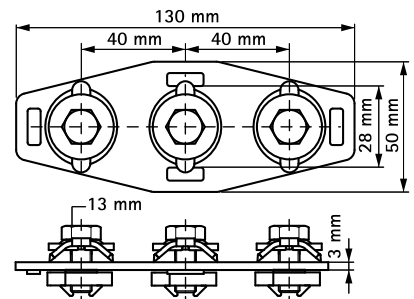

658 4 091

Kombination mit  
 BIS RapidRail® Montageschienen (sv)