


BIS Yeti® Plattformgitter (fv)

(10416)

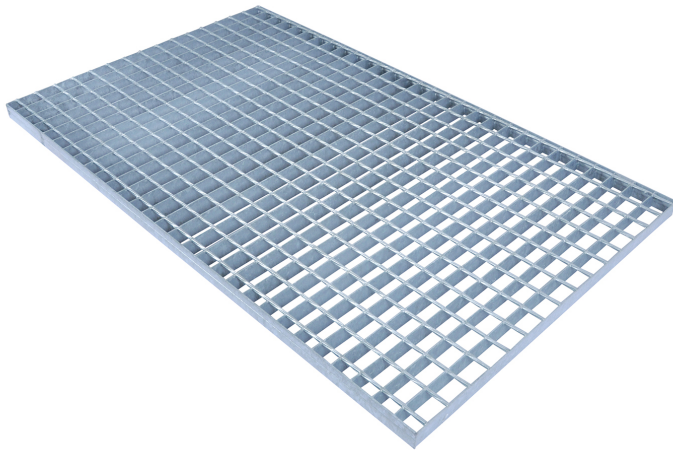


Vorteile und Eigenschaften

- vollständiges Sortiment aus Gittern und Treppenstufen zur Konstruktion von Wartungsplattformen
 - in Kombination mit BIS Yeti® Standfüßen und BIS RapidStrut® Schienen für Flachdachinstallation im Außenbereich
 - technische Projektplanung, -auslegung und berechnung auf Anfrage
- Material: Stahl
 - feuerverzinkt

Art.Nr.	Modell	L	B (mm)	VPE 1		Gew / 1 Einh (g)
67695100	Grid SP (30x2)	500 mm	1.000	1	*	10000.00
67698100	Grid SP (30x2)	800 mm	1.000	1	*	11200
67691100	Grid SP (30x2)	1.000 mm	1.000	1	*	20000
67692100	Grid SP (30x2)	1.200 mm	1.000	1	*	24000

* L = flat steel direction; B = rod direction (Type SP)

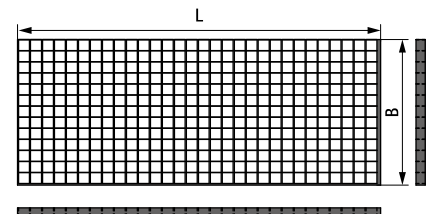

Kombination mit

- BIS Yeti® Stufengitter
- BIS Yeti® Gitterbefestigung (fv)
- BIS Yeti® 480 Montagefuß

Kombination mit

- BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Montageschienen (BUP1000)