



# BIS Trägerklammer Modell O

(K 20 15)


für Flansch bis zu 45 mm

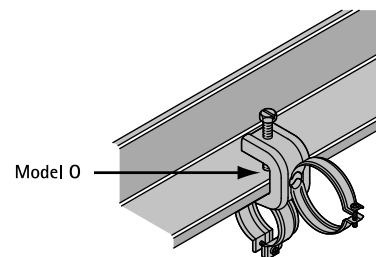

## Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- bis Flanschstärke 45 mm
- mit Loch  $\varnothing$  14 mm zur Befestigung von IC-Clip, Gewindestift oder S-Haken
- mit Verzahnung für besseren Halt
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Dacromet
- siehe auch: IC-Clip (zur Befestigung von Kabeln oder Schutzrohren); Vierkantmutter (für Gewindestange) oder Schutzkappe (verhindert Beschädigung am Träger)

Art.Nr.	A (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6077020	≤20	1.100	25	131.00
6077030	≤30	1.200	25	186
6077045	≤45	1.300	25	224

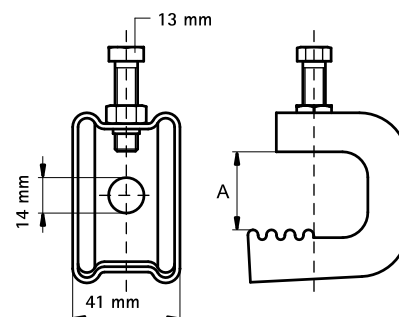

## Kombination mit

BIS Gewindestifte (ev)  
BIS Trägerklammern Modell O - Zubehör