

# BIS Strut Edelstahl Längsverbinder U-förmig

(M 60 19)

for linear connections of Strut Rails




## Vorteile und Eigenschaften

- U-Form für höhere Stabilität
- zur Längsverbinding von Strut-Montageschienen
- für eine kraftschlüssige und sichere Verbindung von Doppelschienen empfehlen wir die Verwendung von Längsverbindern auf beiden Schienenseiten
- angepasstes Lochbild für Durchsteckverschraubungen bei Strut-Schienen

- Material: Edelstahl 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.Nr.	L	B	H	s	d1	S	k	Für Schiene	VPE 1	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(g)
66587121	175 mm	50	21,5	4,0	Ø 12	42	45	Strut 41x21	20	427.00
66587141	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12	42	45	Strut 41x41 + 41x41D	10	651.00

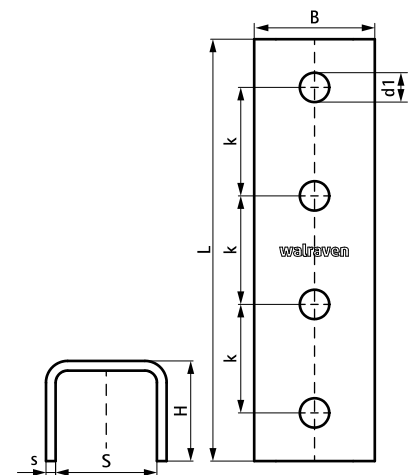

### Kombination mit

BIS RapidStrut® Edelstahl  
Montageschienen  
BIS RapidStrut® Edelstahl Doppelschienen  
BIS RapidStrut® Edelstahl Flügelmuttern

### Kombination mit

BIS Edelstahl Sechskantschrauben  
BIS Strut Edelstahl Unterlegscheiben  
(flach)