

EAN: 4015474676855 static.hansa.com/02850100



- Zubehör
- Unterputz Einbaukörper
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- 3 Abgänge 3/4" Innengewinde; 2 Abgänge ohne Bypass Schraube und Abgang links; ohne Vorabsperrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar 78.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

Warmwasserversorgung

Arbeitsdruck

Anschlussgröße

DN


ma


Arbeitsdruck


1-1


GG

GG



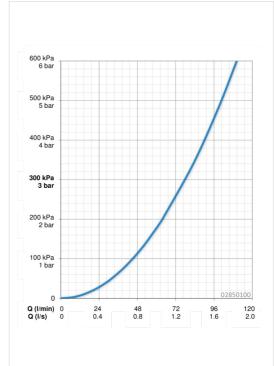



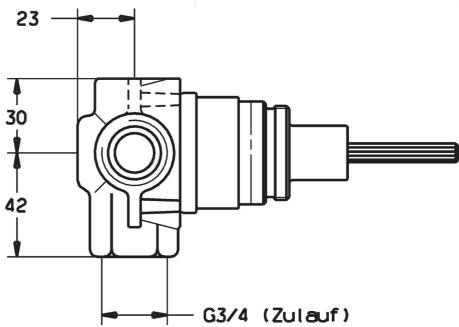



Ersatzteile

