

BIS Rechtwinklige Schiebemutter (ev)

(G 30 25)


Befestigung an BIS RapidRail® Schienen



Vorteile und Eigenschaften

- geeignet für Montageschiene WM1, 15, 2, ■ elektrolytisch verzinkt
30, 35
- Material: Stahl

Art.Nr.	G	T _(max.) (Nm)	Für Schiene	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6513709	M8	15,0	WM1 - 35	25	250	46,00

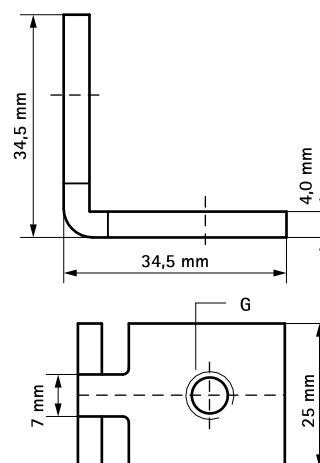

Kombination mit

BIS RapidRail® Montageschienen (sv)
BIS RapidRail® Wandkonsolen (BUP1000)