

# BIS Yeti® Stufengitter


(104 17)



## Vorteile und Eigenschaften

- vollständiges Sortiment aus Gittern und Treppenstufen zur Konstruktion von Wartungsplattformen
- in Kombination mit BIS Yeti® Standfüßen und BIS RapidStrut® Schienen für Flachdachinstallation im Außenbereich
- technische Projektplanung, -auslegung und berechnung auf Anfrage
- Material: Stahl
- feuerverzinkt

Art.Nr.	Modell	L	B (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
67690100	Step TSP 3-30	1.000 mm	240	1	6700
<i>L = flat steel direction; B=rod direction (Type TSP)</i>					

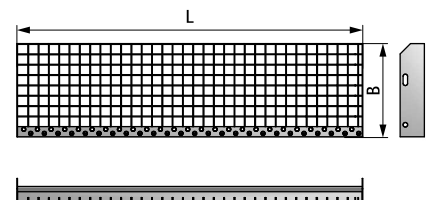

### Kombination mit

- BIS Yeti® Plattformgitter (fv)
- BIS Yeti® Gitterbefestigung (fv)
- BIS Yeti® 480 Montagefuß

### Kombination mit

- BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Montageschienen (BUP1000)